
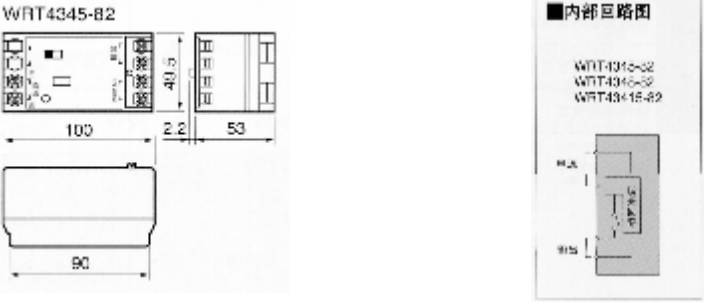
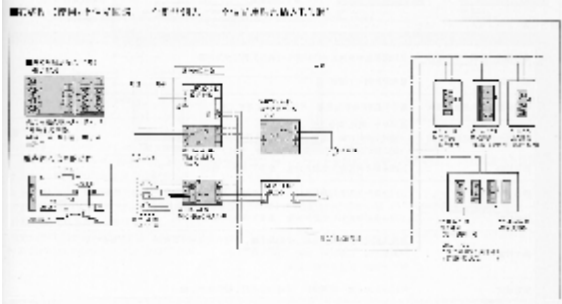


品名: WRT4345-803

图片		
简介	型号	WRT4345-803
	名称	调光控制用 T/U (500W 白炽灯用) (光地址设定式) (配电盘用)
	额定值	信号电流 8mA 电压 230V AC 适用负载 40~500W
	备注	JIS 协约尺寸(2位) 白炽灯专用(使用永久性存储器)
特点	<ol style="list-style-type: none"> 1. 可以控制多个调光回路。使用负载(单个)地址 (256回路) - (用于单个控制的回路) 2. 可以进行群组控制, 使用一个调光开关可以控制使用了单个负载地址的一组调光回路。 3. 可以将调光回路连接到其他系统上。通过将无电压 a 触点信号连接到调光用触点输入 T/U 	
尺寸图		
基本回路		
注意	<p>本公司的控制系统产品与其他厂家的产品没有互换性, 请不要和其他厂家的同类产品混合使用。</p> <p>由于输出配线端的相位控制, 调光器会产生辐射电子噪音。</p>	